FAVRETTO TC70

Kategorie Schleifen
Typ Oberfläche
Marke FAVRETTO
Modell TC70

Kapazität 700x575x450 mm



Technische Daten

ARBEITSBEREICH

Längs (X) 700 mm
Vertikal (Z) 450 mm
Quer gr. Schlitten (Y) 575 mm
Max. schleifbare Länge 700 mm
Max. schleifbare Breite 575 mm
Max. schleifbare Dicke 400 mm

SCHLEIFSCHEIBENSPINDEL

Leistung der Spindel 12 mm
Drehgeschwindigkeit 1450 Rpm

TISCH

Fläche 700x500 mm
Hub 700 mm
Verfahrgeschwindigkeit 2-35
Drehgeschwindigkeit 1450 Rpm

SCHLEIFSCHEIBE

Dicke des Schleifbands 75 mm
Max. Durchmesser Schleifscheibe 406 mm
Lochdurchmesser 127 mm

SCHRITTE

Vertikal automatisch 0,005-0,05 mm/min
Quer AUTOMATICI mm/min

MAGNETISCHE EBENE

Lieferbar auf Anfrage Ja
Fläche 1000X500 mm

Max. Installierte Leistung 18 Kw
Gesamtgewicht der Maschine 4500 Kg
Raumbedarf der Maschine 3400x1800x2200 mm
Mitgeliefertes Zubehör Diaform
Manueller Diamantabrichter Ja
Abdeckung riparo frontale
Lieferbarkeit pronta
Sichtbar im Magazin si
Sichtbar in Funktion SI
Principali interventi/aggiornamenti effettuati sulla macchina ricondizionata
Gebrauchs- und Wartungsanleitungen Ja

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Kontakt

+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2
Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia



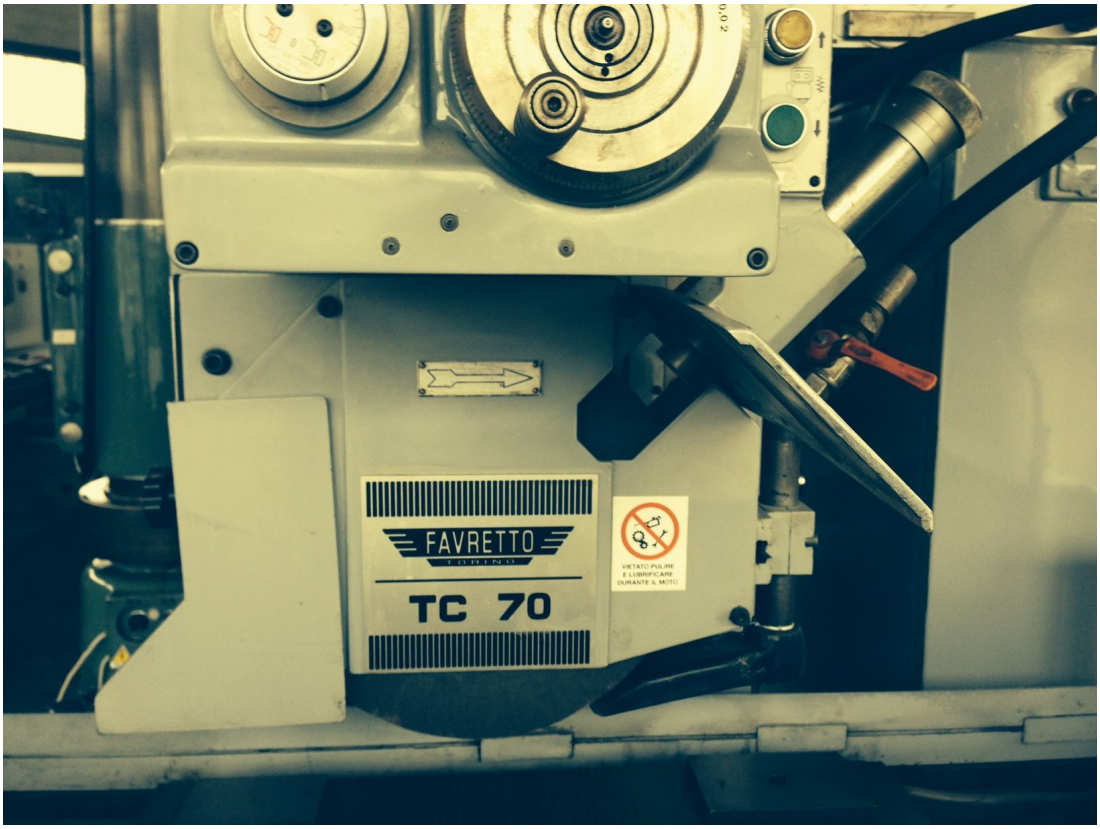

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Kontakt

+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2
Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia

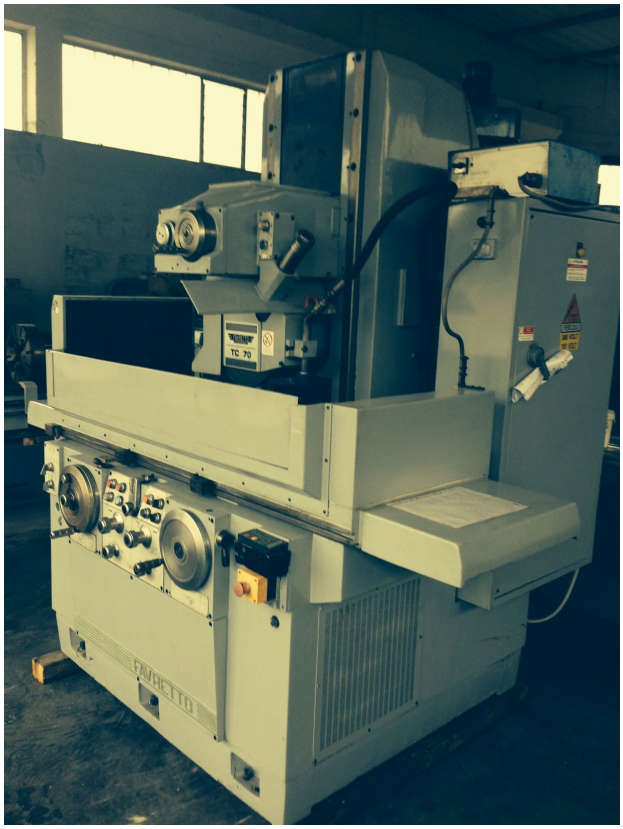

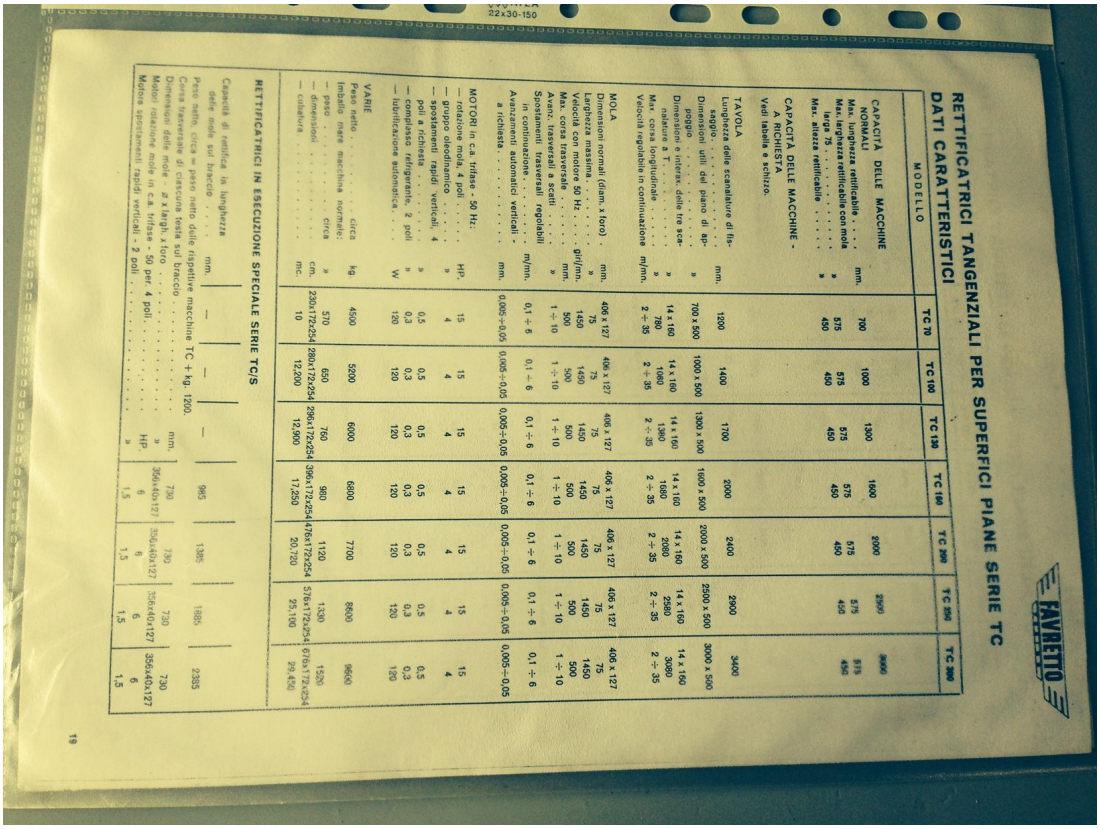

RETTIFICATRICI TANGENZIALI PER SUPERFICI PIANE SERIE TC

DATI CARATTERISTICI

MODELLO		TC 70	TC 100	TC 130	TC 160	TC 200	TC 250	TC 300
CAPACITÀ DELLE MACCHINE - NORMALI								
Max. larghezza rettificabile	mm.	700	1000	1300	1600	2000	2500	3000
Max. larghezza rettificabile con mola larga 75	»	575	575	575	575	575	575	575
Max. altezza rettificabile	»	450	450	450	450	450	450	450
CAPACITÀ DELLE MACCHINE - A RICHIESTA - Vedi tabella a richiesta.								
TAVOLA								
Lunghezza delle scanalature di fissaggio	mm.	1200	1400	1700	2000	2400	2900	3400
Dimensioni utili del piano di appoggio	»	700 x 500	1000 x 500	1300 x 500	1600 x 500	2000 x 500	2500 x 500	3000 x 500
Dimensione e interas. delle tre scanalature	»	14 x 160	14 x 160	14 x 160	14 x 160	14 x 160	14 x 160	14 x 160
Max. corsa longitudinale	»	780	1080	1380	1680	2080	2580	3080
Velocità regolabile in continuazione	m/mn.	2 ÷ 35	2 ÷ 35	2 ÷ 35	2 ÷ 35	2 ÷ 35	2 ÷ 35	2 ÷ 35
MOLA								
Dimensioni normali (diam. x largh. x foro) .	mm.	406 x 127 x 75	406 x 127 x 75	406 x 127 x 75	406 x 127 x 75	406 x 127 x 75	406 x 127 x 75	406 x 127 x 75
Larghezza massima	»	150	150	150	150	150	150	150
Velocità con motore 50 Hz	giri/mn.	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Max. corsa trasversale	mm.	500	500	500	500	500	500	500
Avanz. trasversali a scatti	»	1 ÷ 10	1 ÷ 10	1 ÷ 10	1 ÷ 10	1 ÷ 10	1 ÷ 10	1 ÷ 10
Spostamenti trasversali regolabili in continuazione	m/mn.	0,1 ÷ 6	0,1 ÷ 6	0,1 ÷ 6	0,1 ÷ 6	0,1 ÷ 6	0,1 ÷ 6	0,1 ÷ 6
Avanzamenti automatici verticali a richiesta	mm.	0,005÷0,05	0,005÷0,05	0,005÷0,05	0,005÷0,05	0,005÷0,05	0,005÷0,05	0,005÷0,05
MOTORI in c.a. trifase - 50 Hz:								
— rotazione mola, 4 poli	HP.	15	15	15	15	15	15	15
— gruppo oleodinamico	»	4	4	4	4	4	4	4
— spostamenti rapidi verticali, 4 poli a richiesta	»	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
— complesso refrigerante, 2 poli	»	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
— lubrificazione automatica . . .	W	120	120	120	120	120	120	120
VARIE								
Peso netto . . . . . circa	kg	4500	5200	6000	6800	7700	8500	9600
Imballo mare macchina normale:								
— peso . . . . . circa	»	570	650	760	980	1120	1330	1520
— dimensioni	cm.	230x172x254	280x172x254	296x172x254	396x172x254	476x172x254	576x172x254	676x172x254
— cubatura	mc	10	12,200	12,900	17,250	20,720	25,100	29,450

RETTIFICATRICI IN ESECUZIONE SPECIALE SERIE TC/S

Capacità di rettifica in lunghezza delle mole sul braccio	mm.	—	—	—	—	—
Peso netto, circa = peso netto delle rispettive macchine TC + kg. 1200.						
Corsa trasversale di ciascuna testa sul braccio	mm.	730	985	1385	1885	2385
Dimensioni delle mole - ø x largh. x foro	»	356x40x127	356x40x127	356x40x127	356x40x127	356x40x127
Motori rotazione mole in c.a. trifase - 50 per 4 poli	HP.	6	6	6	6	6
Motore spostamenti rapidi verticali - 2 poli	»	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Kontakt

+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2
Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia